海顿公司翻板车库门测量图示解析

客户信息：_____

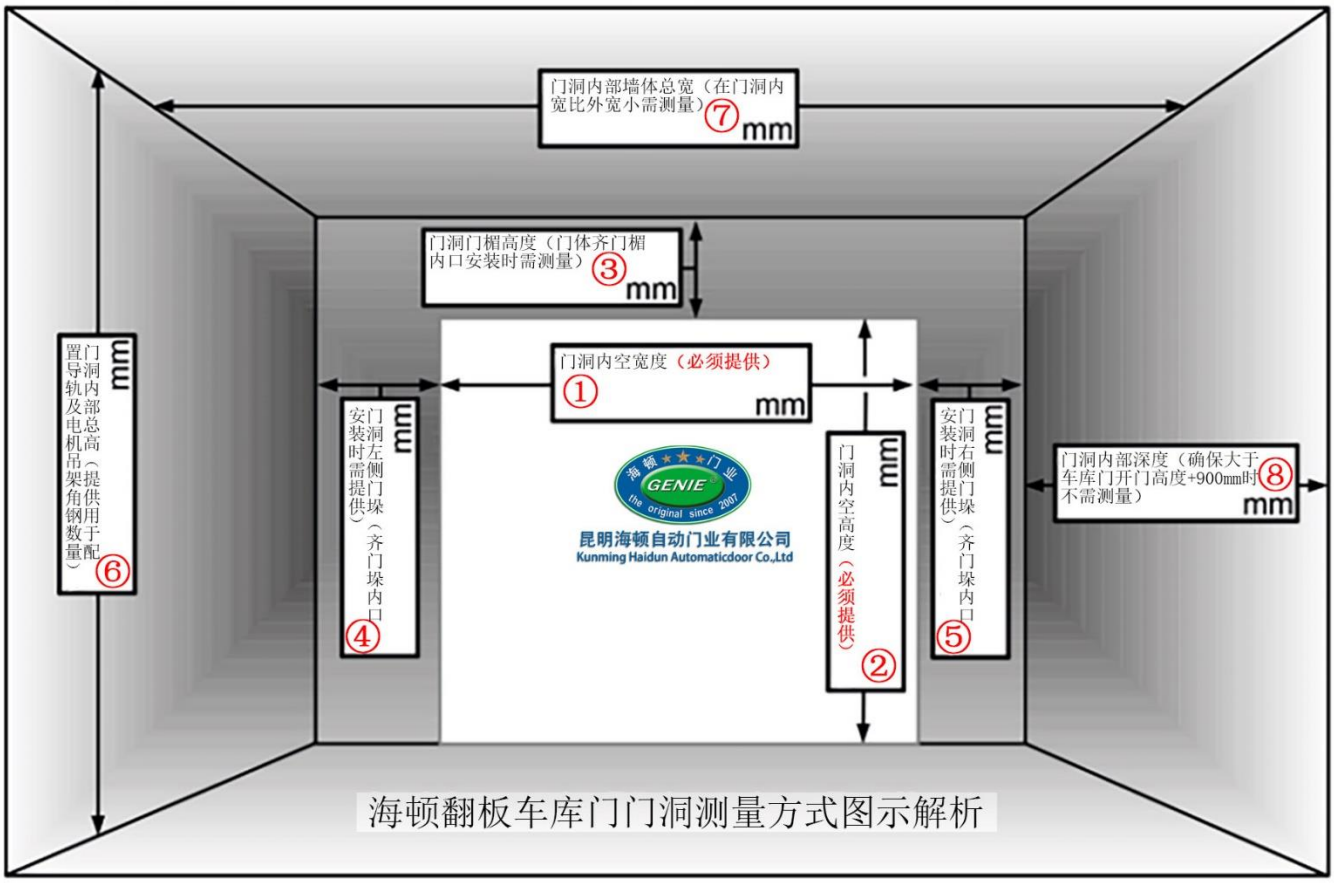

一、 必须提供尺寸为尺寸①门洞内空宽度及尺寸②门洞内空高度。出现地面不平整、墙面不垂直情况时，尺寸应取相对较小数值。（**大部分门洞仅需提供该两项数值及门洞照片即可。**）

二、 门洞无门楣（尺寸③）及门垛（尺寸④⑤）时，安装方式为中装，需提供设计固定门头高度尺寸或设计开门高度尺寸。建议固定门头＞350mm，安装可使用单弯轨方式安装。固定门头值：200mm＜尺寸③＜350mm 时，安装需使用双弯轨方式安装。

三、 门洞有门楣（尺寸③）或门垛（尺寸④⑤）时，且设计安装面在门楣或门垛内口时，需提供尺寸③及尺寸④。门楣可用空间＞200mm 时，车库门可用开门高度=门洞内空高度尺寸②。门垛可用空间＞100mm 时，车库门可用开门宽度=门洞内空宽度尺寸①。

四、 电机及驱动螺杆安装高度等于车库门开门高度+200mm（双轨安装情况）或车库门开门高度+350mm（单轨安装情况），电机安装进深尺寸应＞车库门开门高度+900mm。请在门洞有较矮后梁或门洞进深尺寸较小时，应注意提供该尺寸⑧。

五、 车库门门洞内部墙面有承重柱、落水管道等障碍物造成车库门开启空间受阻碍时，需提供承重柱、落水管等宽度数据，则车库门可用为安装宽度（尺寸⑦）已缩小，需配置门板门柱。门板门柱宽度一般为建筑障碍物宽度（内承重柱、落水管道等）+80mm。

六、 其它特殊门洞、异形门洞，请登录我公司网站 WWW.KMGENIE.COM 在线下单填写详细信息，我公司客服会及时联系您沟通设计安装方案，避免出现不必要的订单失误，以确保海顿产品最便利的安装性，给用户更可靠的实用性及美观性。

七、 其它未尽信息，请致电我公司客服电话：0871-67521906 咨询。

昆明海顿自动门业有限公司客服部

2019 年 1 月 1 日编制